


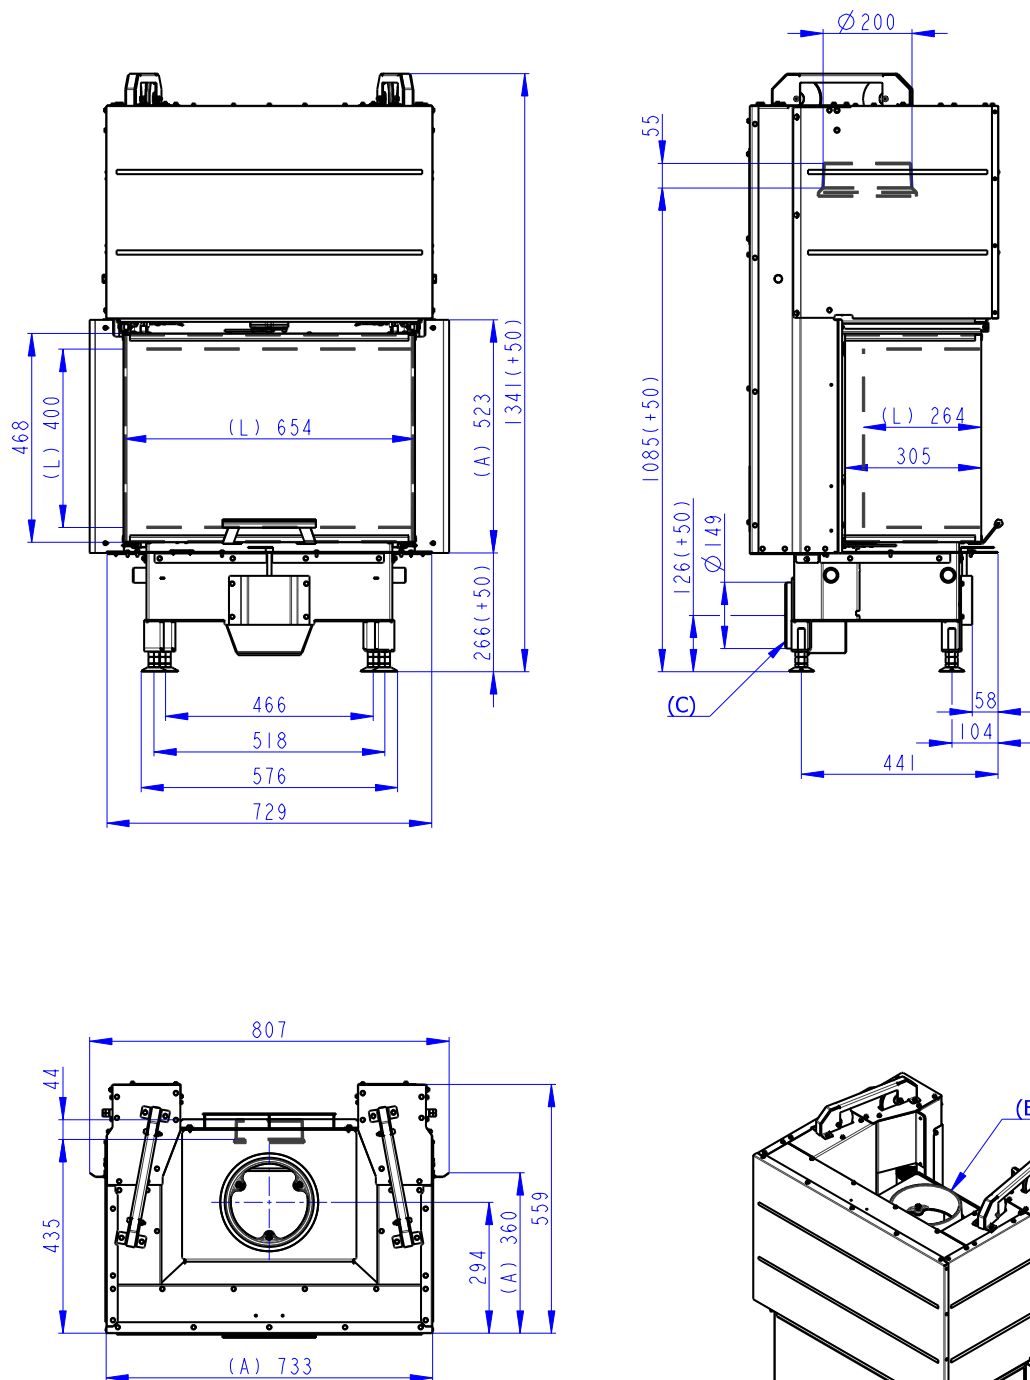
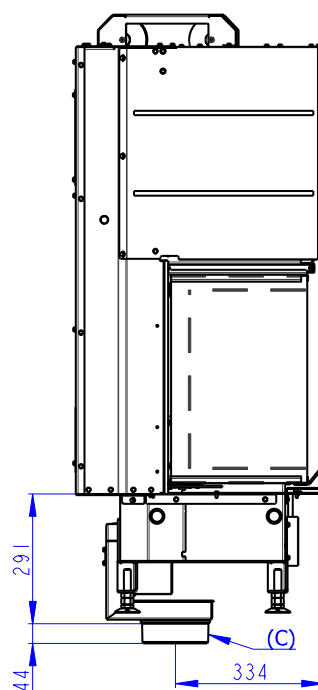
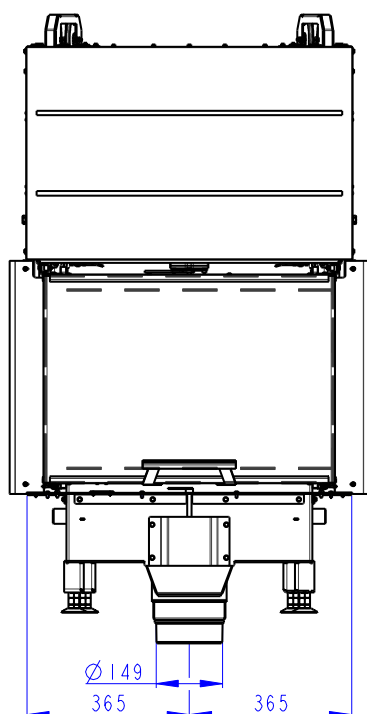





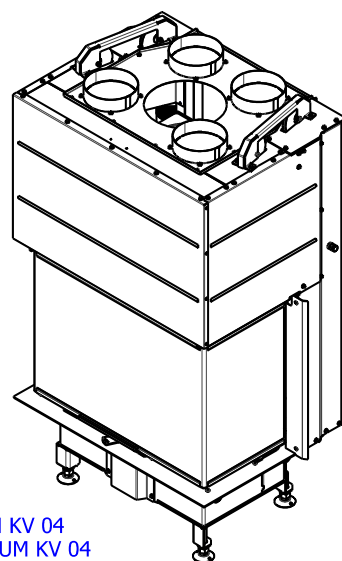






- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche




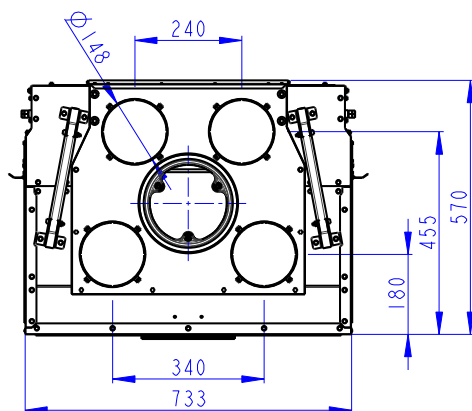





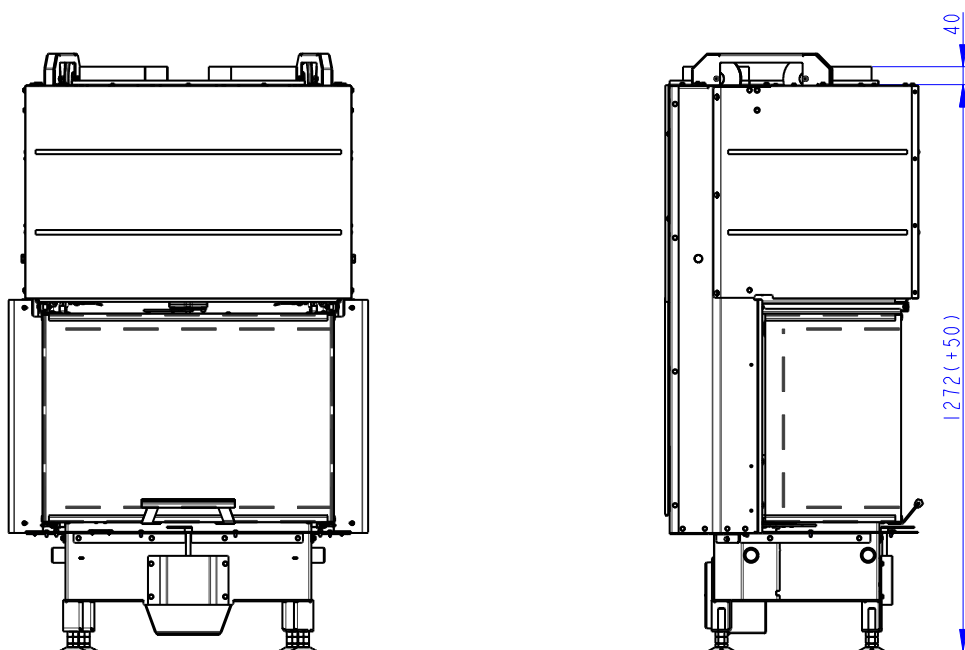






NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04

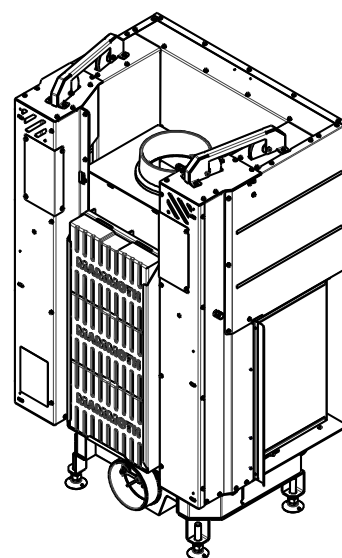
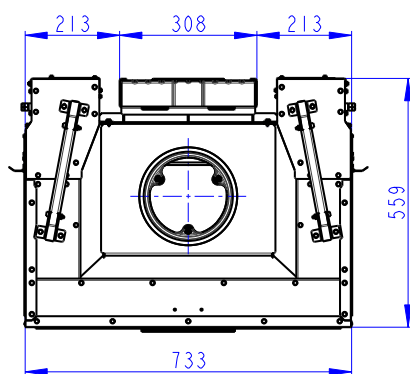
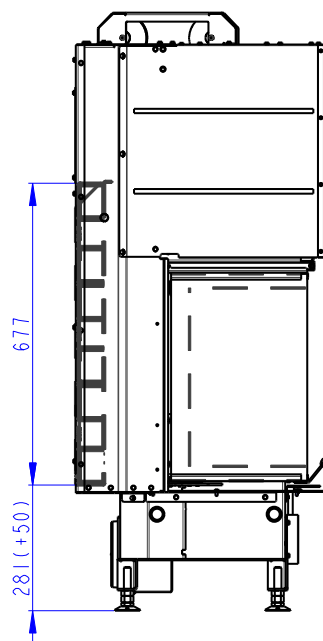
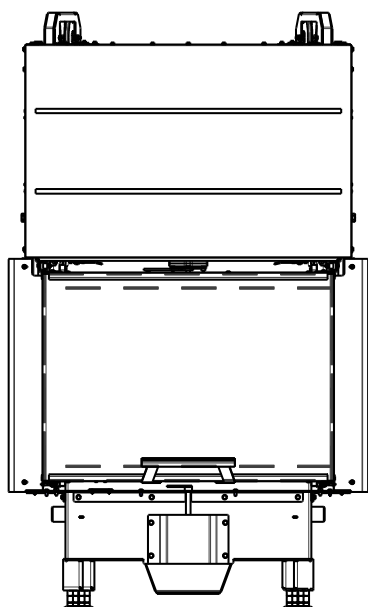


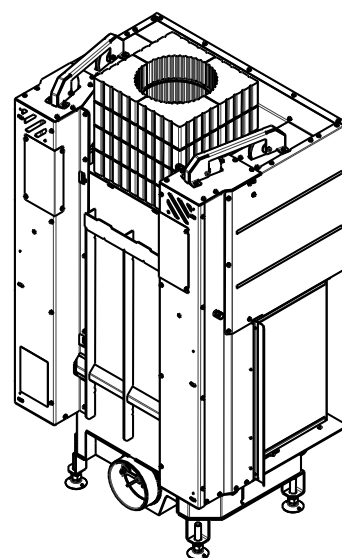
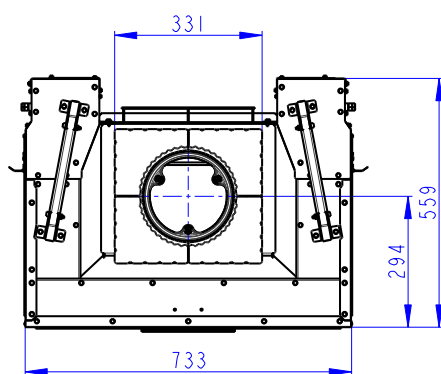
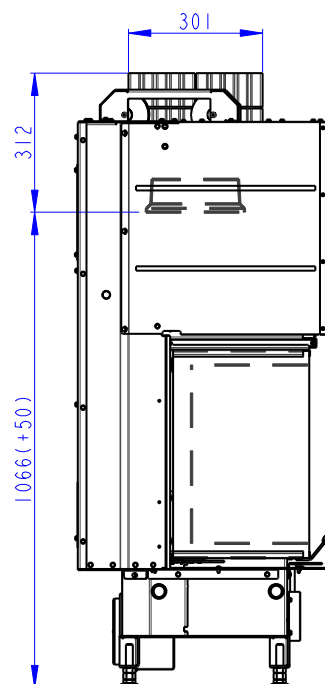
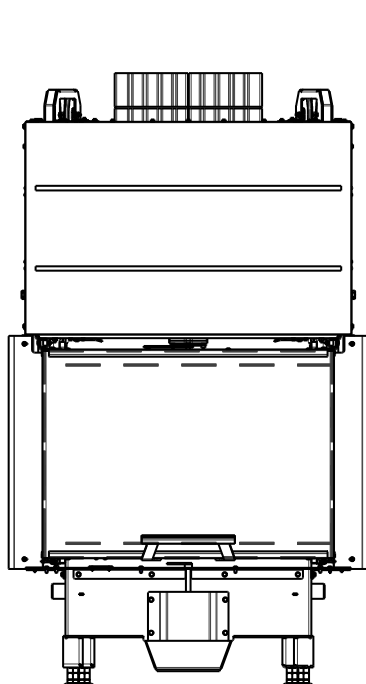


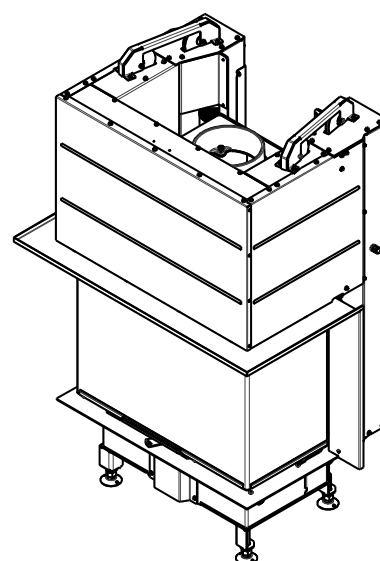
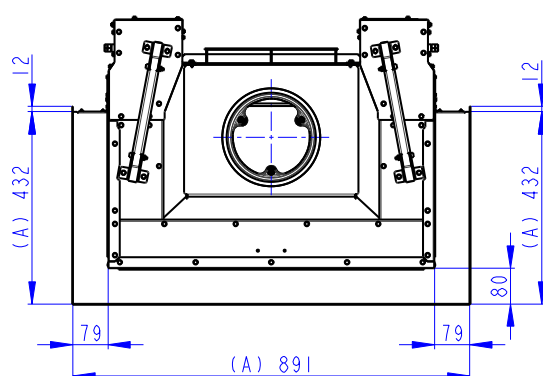
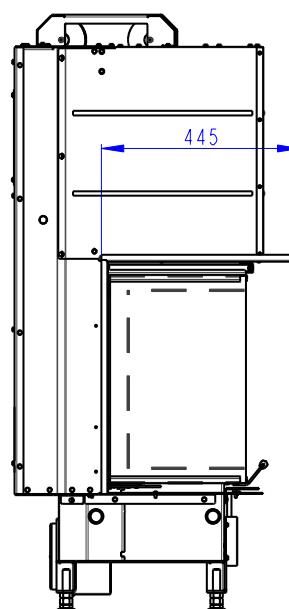
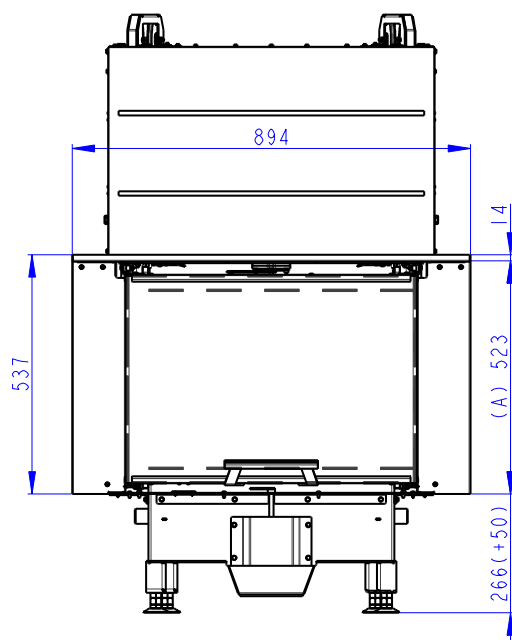


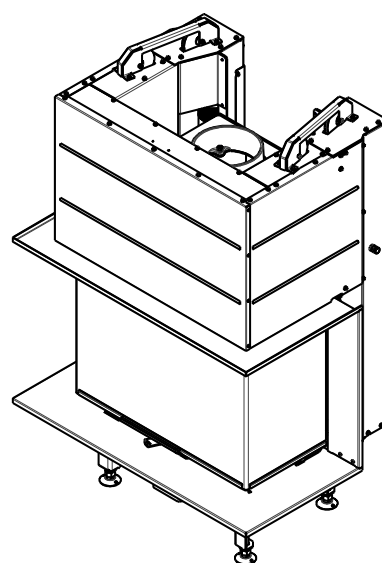
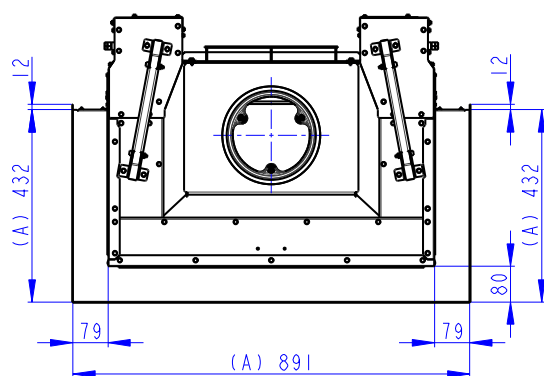
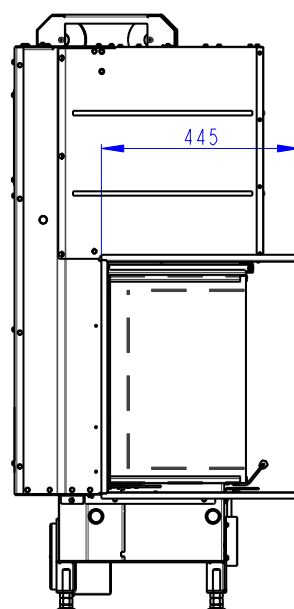
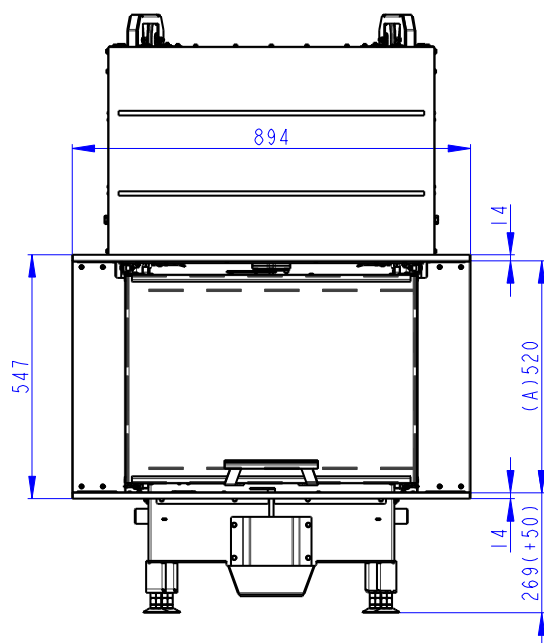


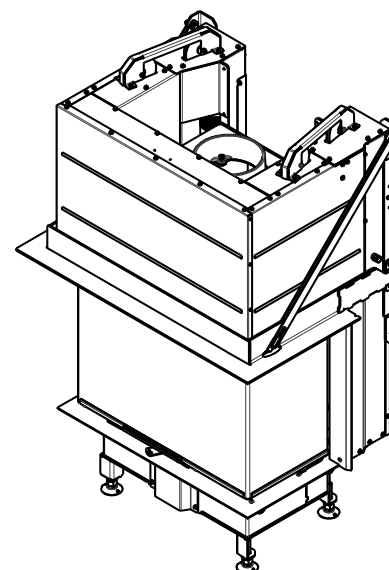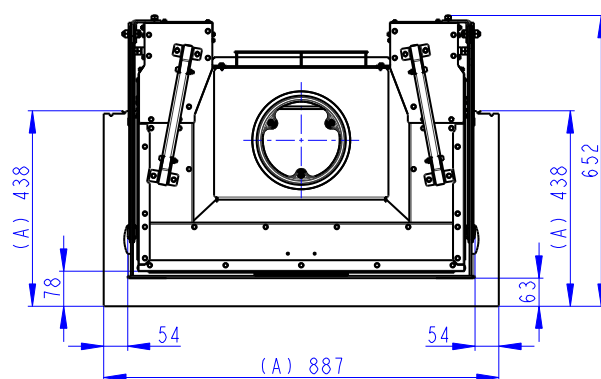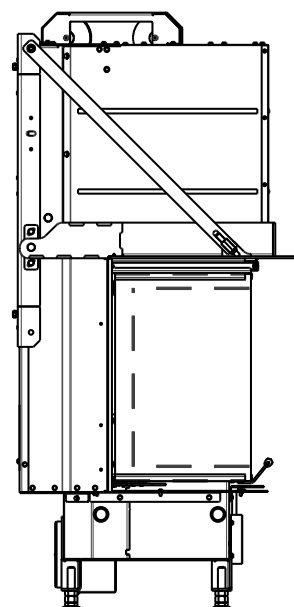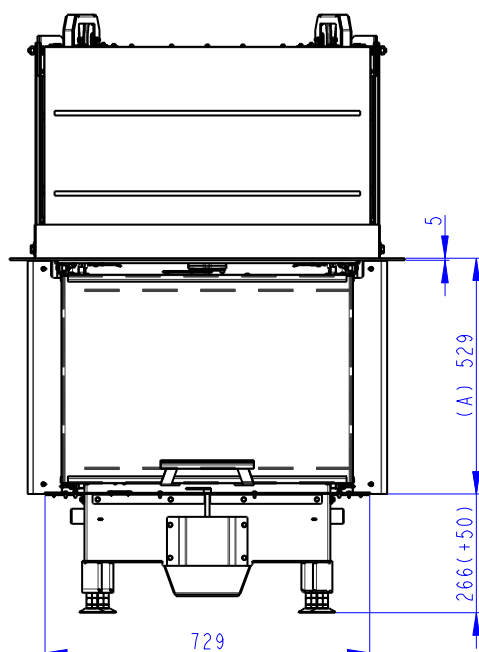

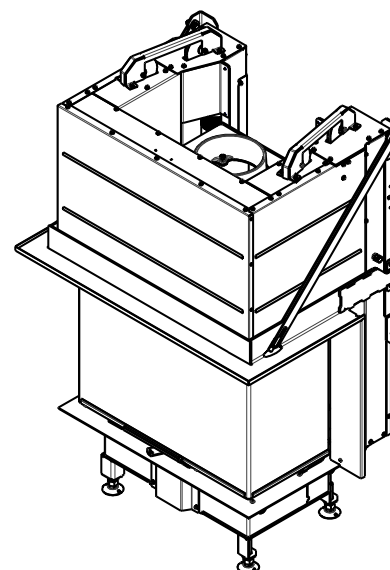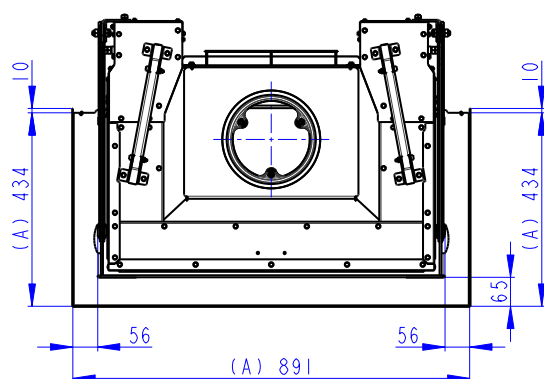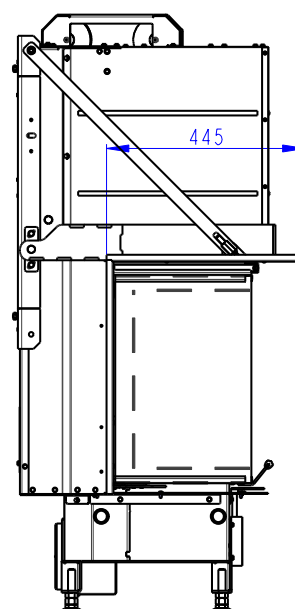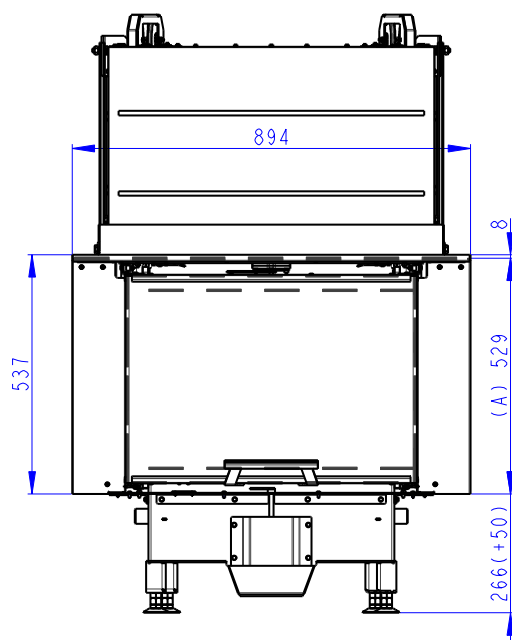

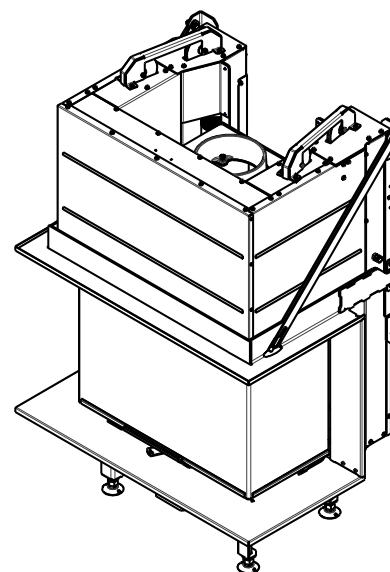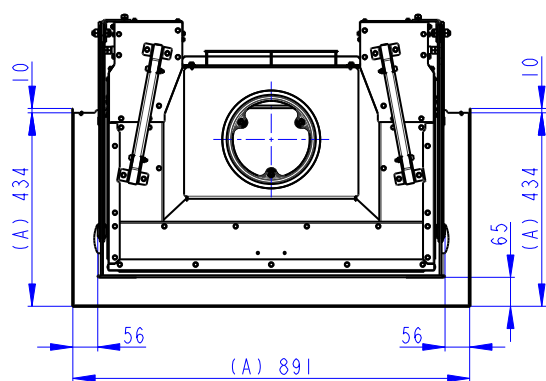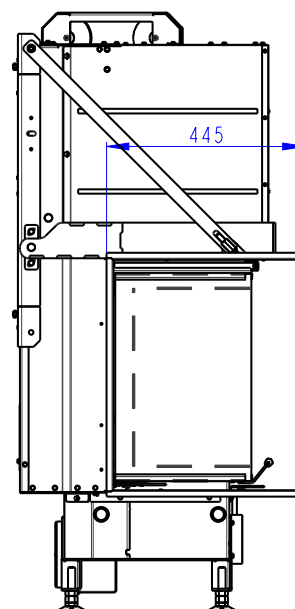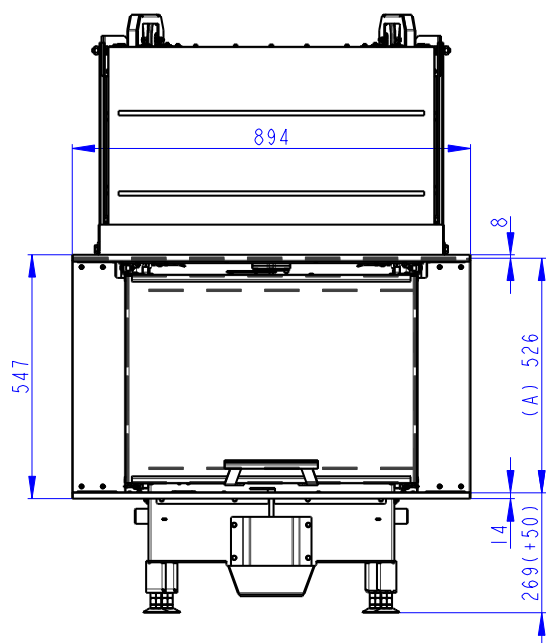

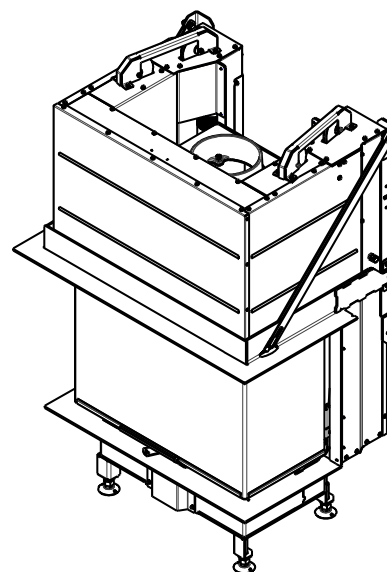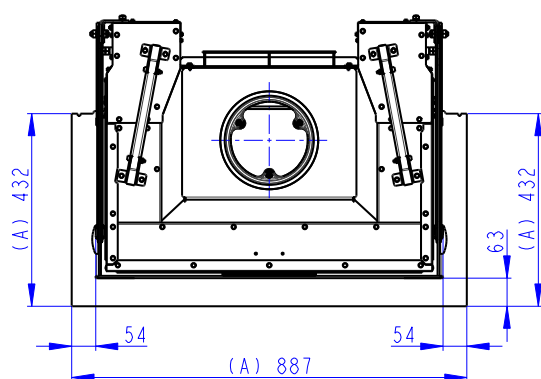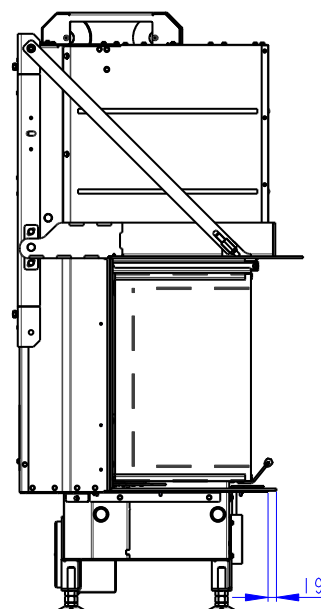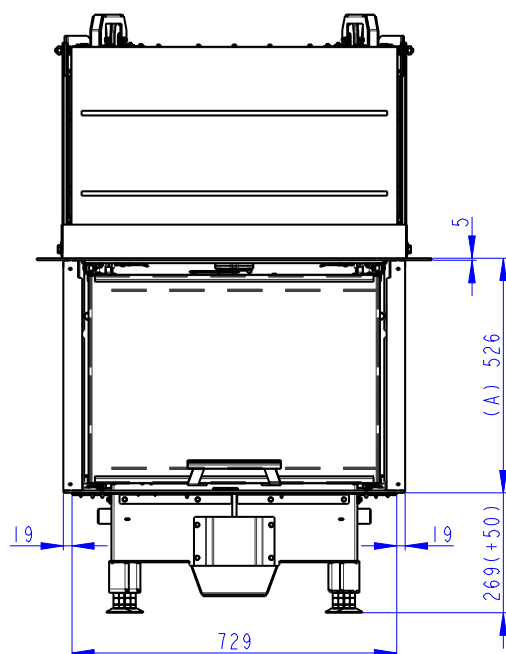

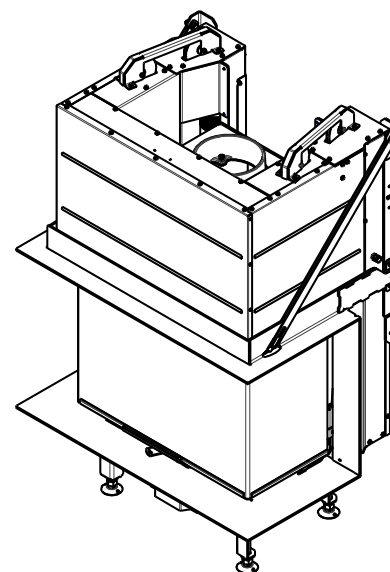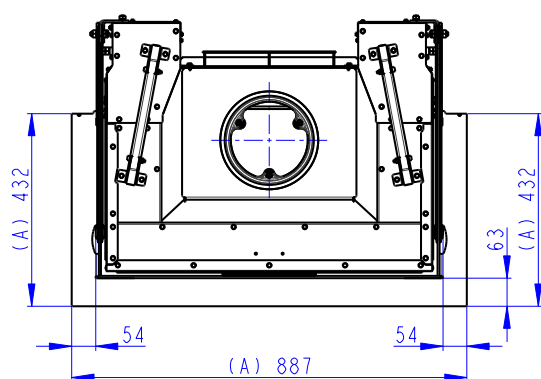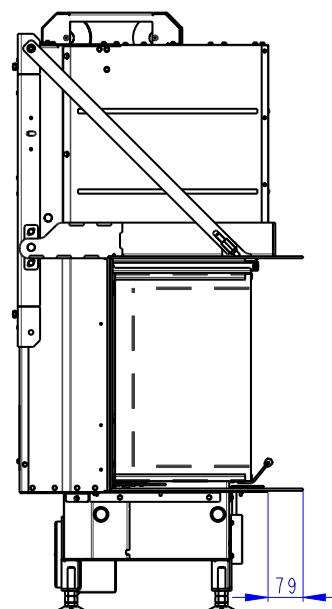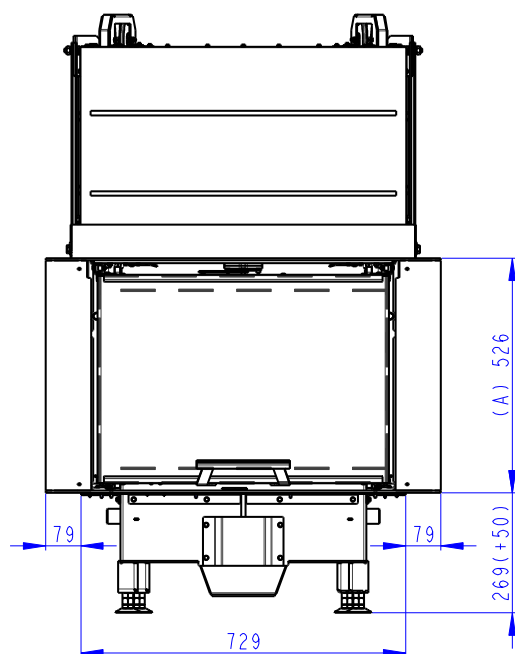

Declared qualities stated

Harmonised technical specification				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Classification of appliance				Type BE																			
				Nominal heat output (nom)				Part load heat output (part)															
Energy efficiency				η_{nom} η_{part}				82				---								%			
Seasonal space heating energy efficiency at nominal heat output				$\eta_{s,nom}$ $\eta_{s,part}$				72				---								%			
Energy Efficiency Index				EEI				109															
Energy label								A+															
Fuel								Wood logs															
Fuel length								250-350												mm			
Average fuel consumption								2,20				---								kg/h			
Allowed fuel dose								3,0												kg/h			
Fuel supply interval								1 hour															
Base layer of fuel								0,22				---								kg			
Criterion for the end of the test cycle								4,0				---								Vol.-%			
Amount of combustion air								27,9												m ³ /h			
Nominal heat output				P_{nom} P_{part}				7,8				---								kW			
Hot-water exchanger nominal heat output				P_{Wnom} P_{Wpart}				---				---								kW			
Maximum water operating pressure				P_W				---												bar			
Dry flue gas mass flow rate				$\Phi_{f,g,nom}$ $\Phi_{f,g,part}$				6,0				---								g/s			
Flue gas outlet temperature				$T_{s,nom}$ $T_{s,part}$				268				---								°C			
Flue draught				P_{nom} P_{part}				12				---								Pa			
Chimney temperature class								T400															
Connection to the common chimney								No															
Storage of fuel in the wood shed area								No															
Maximum warming of the wood in the wood shed								---												°C			
Dust O ₂ = 13 %				PM_{nom} PM_{part}				38				---								mg/Nm ³			
CO ₂								9,09				---								%			
Emissions of gases of combustion (CO in the flue gases at O ₂ = 13 %)				CO_{nom} CO_{part}				0,0946 1182				---								%			
OGC O ₂ = 13 %				OGC_{nom} OGC_{part}				42				---								mg/Nm ³			
NOx O ₂ = 13 %				$NO_{x,nom}$ $NO_{x,part}$				83				---								mg/Nm ³			
Automatic regulation unit of burning								---				---											
Electricity consumption in standby mode				$e_{l,SB}$				---												kW			
Electricity consumption				$e_{l,max}$ $e_{l,min}$				---				---								kW			
Intermittent operation Continuous operation				INT CON				INT															

Basic technical data

Principal dimensions (Height Width Length)		H W L	1342 807 560	mm
Combustion chamber dimensions		H W L	546 476 387	mm
Fireplace door dimensions		H W L	468 654 305	mm
Axis height of the rear (side) outlet			---	mm
Volume of hot-water exchanger			---	l
Minimum flue diameter			200	mm
Diameter of flue throat		d_{out}	200	mm
Diameter of external air connection			150	mm
Maximum length (pipe) of external air intake			6000	mm
Weight		m	216	kg


Heat capacity
minimum size of the room of appliance installation

Insulation of the house – very good (20 W/m³) e.g. new, insulated house / permanently inhabited	256	m³
Insulation of the house – good (22,5 W/m³)	228	m³
Insulation of the house – middle (32 W/m³)	160	m³
Insulation of the house – bad (45 W/m³)	114	m³
Insulation of the house – very bad (50 W/m³) e.g. old, uninsulated house / cottage / chalet	102	m³

Distances from flammable materials

Note

Back	d _R	0	mm
Front	d _P d _{P1}	1200 800	mm
Front to the floor	d _F d _{F1}	500 460	mm
Side	d _S d _{S1}	800 440	mm
Side – niche	d _{S2}	---	mm
Side – location 45°	d _{S3}	---	mm
Side radiation	d _L d _{L1}	0 0	mm
From the floor	d _B	50	mm
From the ceiling	d _C	500	mm
From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation	d _{S4}	120	mm

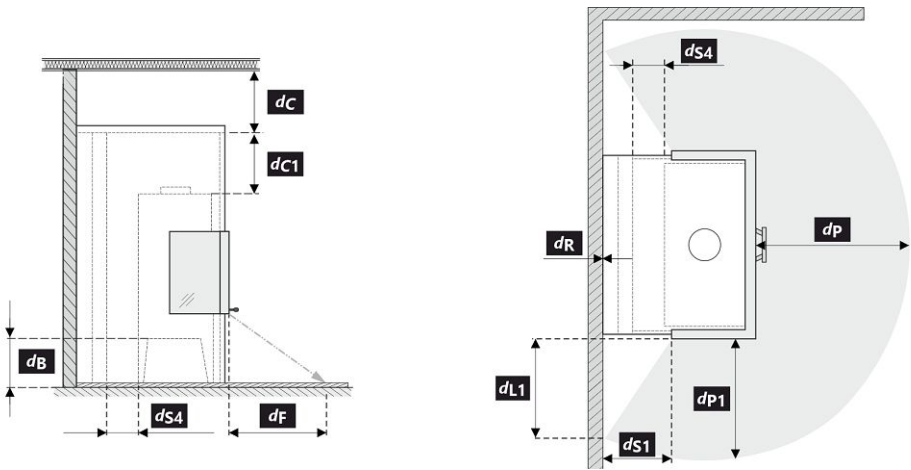


All local regulations, including regulations relating to national and European standards, must be observed during the installation and operation of the product.

Legend	Note	Description	Material	Dimension
1		Appliance	153B 0000 005	
2		Flue gas outlet	metal	DN200
3		Insulation of the flue gas connection		
4		Mineral insulation		
5		Convection air space around the appliance		
6		Protective insulation of walls	SILCA 250	2x50 mm
6A		Protective ceiling insulation	SILCA 250	80 mm
7		Protective wall	hollow burnt brick	100 mm
8		Combustible wall		
9		Concrete slab		

10	Combustible floor		
11	Decorative / ornamental beam		
12	Beam with ventilation air gap		
13	Convection air inlet		600 cm ²
14	Convection air outlet		800 cm ²
15	Lining	SILCA 250	40 mm
16	Support frame		
17	Combustible ceiling		
18	Protective insulation board for combustible floors	SILCA 250	40 mm
19	Combustion air regulation		
20	Sheet metal cover if mineral wool is used		
21	If necessary, a floor protection plate under the appliance		
d_c	From the top of the exhaust vent to the combustible ceiling		500 mm
d_{c1}	– From the top of the fireplace insert to the underside of the ceiling insulation – In the case of an installed heat exchanger from the top edge of the heat exchanger to the underside of the ceiling insulation		300 mm 200 mm
d_{s4}	From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		120 mm
d_{ss}	From the front edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		10 mm
d_B	From the bottom of the fireplace insert to the fireproof floor		50 mm

Caution: Fire protection / insulation boards SILCA® 250SB can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity (λ) $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Protective wall – hollow burnt brick (thickness 100 mm) can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity (λ) $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

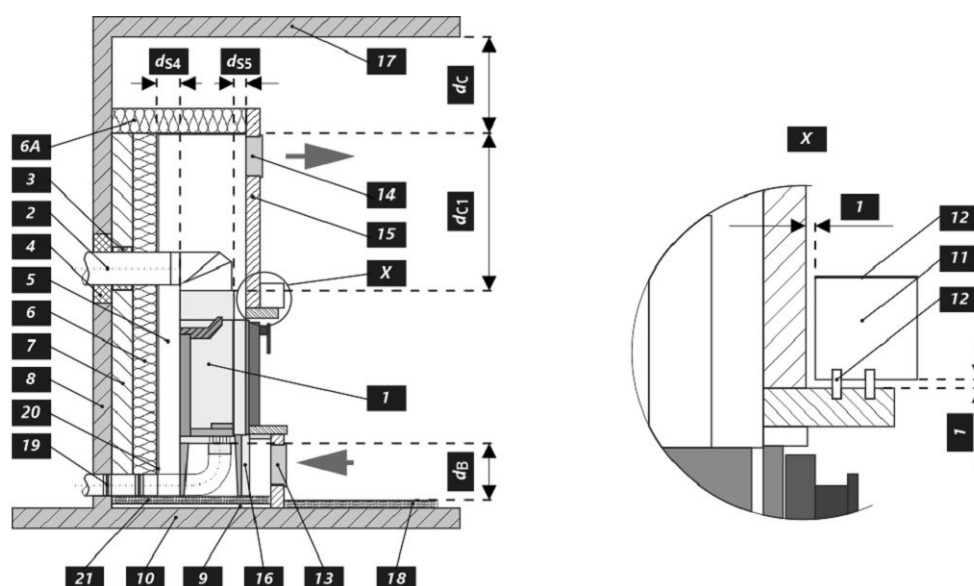

Deklarierte Produkteigenschaften

Harmonisierte technische Spezifikation				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Produktklassifizierung				Type BE																			
				Nennwärmeleistung (nom)				Teillastwärmeleistung (part)															
Energiewirkungsgrad	$\eta_{nom} \eta_{part}$			82				---												%			
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	$\eta_{snom} \eta_{spart}$			72				---												%			
Energieeffizienzindex	EEI			109																			
Energielabel				A+																			
Brennstoff				Scheitholz																			
Brennstofflänge				250-350																mm			
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch				2,20				---												kg/h			
Zulässiger Brennstoffverbrauch				3,0																kg/h			
Brennstofflieferintervall				1 Stunde																			
Grundglutmasse				0,22				---												kg			
Kriterium für das Ende des Prüfzyklus				4,0				---												Vol.-%			
Verbrennungsluftmenge				27,9																m³/h			
Nennwärmeleistung	$P_{nom} P_{part}$			7,8				---												kW			
Wärmetauscherleistung	$P_{Wnom} P_{Wpart}$			---				---												kW			
Maximaler Wasserbetriebsdruck	P_W			---																bar			
Rauchgasmassenstrom (trocken)	$\Phi_{f, g nom} \Phi_{f, g part}$			6,0				---												g/s			
Rauchgasaustrittstemperatur	$T_{snom} T_{spart}$			268				---												°C			
Förderdruck	$p_{nom} p_{part}$			12				---												Pa			
Temperaturklasse				T400																			
Mehrfachbelegung				Nein																			
Lagerung von Brennstoff im Holzfach				Nein																			
Maximale Erwärmung des Holzes im Holzfach				---																°C			
Feinstaub O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$			38				---												mg/Nm³			
CO ₂				9,09				---												%			
Abgasemission (CO in den Abgasen bei O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$			0,0946 1182				---												mg/Nm³			
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$			42				---												mg/Nm³			
NO _x O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} NO_{xpart}$			83				---												mg/Nm³			
Automatische Abbrandsteuerung				---				---															
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	e_{lsb}			---																kW			
Stromverbrauch	$e_{lmax} e_{lmin}$			---				---												kW			
Intervallbetrieb Dauerbetrieb	INT CON			INT																			

Technische Grunddaten

Hauptabmessungen (Höhe Breite Tiefe)	H W L	1342 807 560	mm
Abmessungen der Brennkammer (Höhe Breite Tiefe)	H W L	546 476 387	mm
Abmessungen der Feuerraumtür (Höhe Breite Tiefe)	H W L	468 654 305	mm
Achshöhe hinterer (seitlichen) Rauchrohanschluss		---	mm
Volumen Wärmetauscher		---	l
Minimale Rauchrohrdurchmesser		200	mm
Abgasstutzen	d_{out}	200	mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		150	mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		6000	mm
Gewicht	m	216	kg

Heizleistung (Brennwert)


mindestraumgröße für die Installation des Produkts

Wärmedämmung des Hauses – sehr gut (20 W/m³)	z.B. neues, isoliertes Haus / ständig bewohnt	256	m³
Wärmedämmung des Hauses – gut (22,5 W/m³)		228	m³
Wärmedämmung des Hauses – mittel (32 W/m³)		160	m³
Wärmedämmung des Hauses – schlecht (45 W/m³)		114	m³
Wärmedämmung des Hauses – sehr schlecht (50 W/m³)	z.B. altes, ungedämmtes Haus / Hütte / Chalet	102	m³

Abstand zu brennbaren Materialien

Bemerkung

Rückwand	d _R	0		mm
Strahlungsbereich	d _P d _{P1}	1200	800	mm
Strahlungsbereich zum Boden	d _F d _{F1}	500	460	mm
Seitenwände	d _S d _{S1}	800	440	mm
Seite – Nische	d _{S2}	---		mm
Seite – Ausrichtung 45°	d _{S3}	---		mm
Seitliche Strahlung	d _L d _{L1}	0	0	mm
Von dem Boden	d _B	50		mm
Decke	d _C	500		mm
Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung	d _{S4}	120		mm

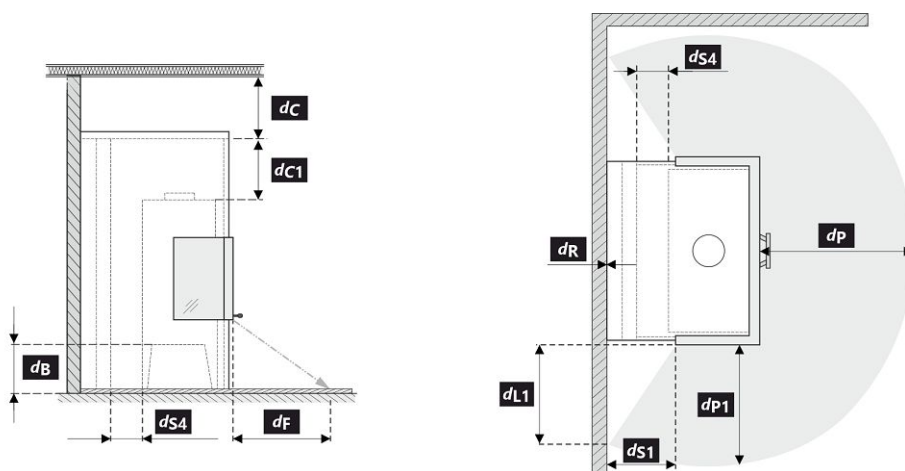


Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten.

Legende	Bemerkung	Beschreibung	Material	Maß
1	Gerät		153B 0000 005	
2	Rauchgasabgang		metall	DN200
3	Isolierung Anschluss Rauchgasabgang			
4	Mineralwolleisolierung			
5	Konvektionsraum um das Gerät			
6	Schutzisolierung der Wände		SILCA 250	2x50 mm
6A	Schutzisolierung der Decke		SILCA 250	80 mm
7	Schutzwand		gebrannter hohlziegel	100 mm
8	Brennbare Wand			

9	Betonplatte		
10	Brennbarer Boden		
11	Dekorativer Träger		
12	Träger mit Belüftungsspalt		
13	Konvektionslufteinlass		600 cm ²
14	Konvektionsluftauslass		800 cm ²
15	Verkleidung	SILCA 250	40 mm
16	Tragrahmen		
17	Brennbare Decke		
18	Schutzisierungsplatte des brennbaren Bodens	SILCA 250	40 mm
19	Verbrennungsluftregulierung		
20	Blechabdeckung bei Verwendung von Mineralwolle		
21	Falls nötig eine Bodenschutzplatte unter dem Gerät		
d _c	Von der Oberkante der Abluftöffnung bis zur brennbaren Decke		500 mm
d _{c1}	– Von der Oberkante des Kamineinsatzes bis zur Unterkante der Deckenisolierung		300 mm
	– Im Falle eines eingebauten Wärmetauschers – von der Oberkante des Wärmetauschers bis zur Unterseite der Deckenisolierung		200 mm
d _{s4}	Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung		120 mm
d _{s5}	Von der Vorder Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung		10 mm
d _B	Von der Unterseite des Kamineinsatzes bis zum feuerfesten Boden		50 mm

Warnhinweise: Brandschutz- / Dämmplatten SILCA® 250SB kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ersetzt werden.

Schutzwand – gebrannter Hohlziegel (Dicke 100 mm) kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ersetzt werden.

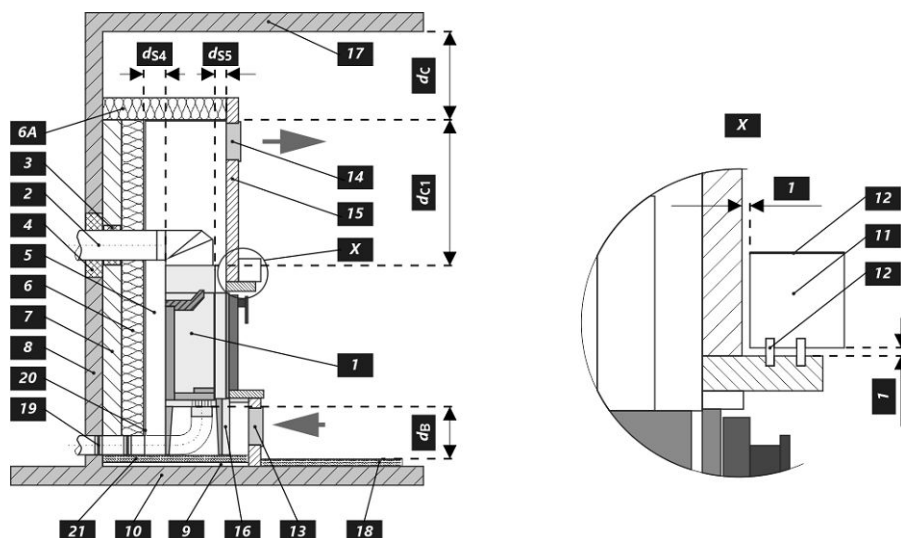

Caractéristiques déclarées du produit

Norme(s) Européennes				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Classification de l'appareil				Type BE																			
				Puissance thermique nominale (nom)				Puissance thermique partielle (part)															
Efficacité énergétique	$\eta_{nom} \mid \eta_{part}$			82				---															
Efficacité énergétique saisonnier à la puissance thermique nominale de l'appareil	$\eta_{s,nom} \mid \eta_{s,part}$			72				---															
Indice d'efficacité énergétique EEI	EEI			109																			
Label énergétique				A+																			
Combustible				Bûches																			
Longueur recommandée de bûches				250-350																mm			
Consommation moyenne de combustible				2,20				---												kg/h			
Charge en bois autorisé				3,0																kg/h			
Intervalle entre les chargements de combustible				1 heure																			
Couche de base du combustible				0,22				---												kg			
Critère de fin du cycle d'essai				4,0				---												Vol.-%			
Débit massique des fumées				27,9																m³/h			
Puissance thermique nominale	$P_{nom} \mid P_{part}$			7,8				---												kW			
Puissance thermique nominale de l'échangeur	$P_{Wnom} \mid P_{Wpart}$			---				---												kW			
Pression d'eau maximale	P_W			---																bar			
Débit massique des gaz de combustion secs	$\Phi_{f,g,nom} \mid \Phi_{f,g,part}$			6,0				---												g/s			
Température de sortie des gaz de combustion	$T_{s,nom} \mid T_{s,part}$			268				---												°C			
Tirage de conduit de fumée	$P_{nom} \mid P_{part}$			12				---												Pa			
Classe de température				T400																			
Raccordement à une cheminée collective				Non																			
Stockage du combustible dans range bûches				Non																			
Réchauffement maximal du bois dans range bûches				---																°C			
Poussière O ₂ = 13 %	$PM_{nom} \mid PM_{part}$			38				---												mg/Nm³			
CO ₂				9,09				---												%			
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} \mid CO_{part}$			0,0946				---												%			
				1182				---												mg/Nm³			
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} \mid OGC_{part}$			42				---												mg/Nm³			
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{x,nom} \mid NO_{x,part}$			83				---												mg/Nm³			
Régulation automatique de la combustion				---				---															
Consommation d'énergie en mode veille	$e_{l,SB}$			---																kW			
Consommation d'électricité	$e_{l,max} \mid e_{l,min}$			---				---												kW			
Fonctionnement par intermittence Service ininterrompu	INT CON			INT																			

Données techniques de base

Dimensions principales (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	1342 807 560	mm
Dimensions de la chambre de combustion (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	546 476 387	mm
Dimensions de la porte (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	468 654 305	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		---	mm
Volume de l'échangeur de chaleur		---	l
Diamètre minimal du conduit de fumée		200	mm
Diamètre de buse d'air de combustion	d_{out}	200	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		150	mm
Longueur maximale (tuyau) d'arrivée d'air centrale		6000	mm
Poids	m	216	kg


Capacité thermique (Pouvoir calorifique)
taille minimale de la pièce où est installé l'appareil

Isolation de la maison – très bon (20 W/m³)	par exemple, maison neuve et isolée / habitée en permanence	256	m³
Isolation de la maison – bon (22,5 W/m³)		228	m³
Isolation de la maison – moyen (32 W/m³)		160	m³
Isolation de la maison – mauvais (45 W/m³)		114	m³
Isolation de la maison – très mauvais (50 W/m³)	par exemple une vieille maison / chalet / chalet non isolé	102	m³

Distance par rapport aux matériaux combustibles

Note

Arrière	d _R	0		mm
Avant	d _P d _{P1}	1200	800	mm
Avant (par rapport au sol)	d _F d _{F1}	500	460	mm
Latéral	d _S d _{S1}	800	440	mm
Latéral – niche	d _{S2}	---		mm
Latéral – emplacement 45°	d _{S3}	---		mm
Rayonnement latéral	d _L d _{L1}	0	0	mm
Depuis le sol	d _B	50		mm
Plafond	d _C	500		mm
Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation	d _{S4}	120		mm

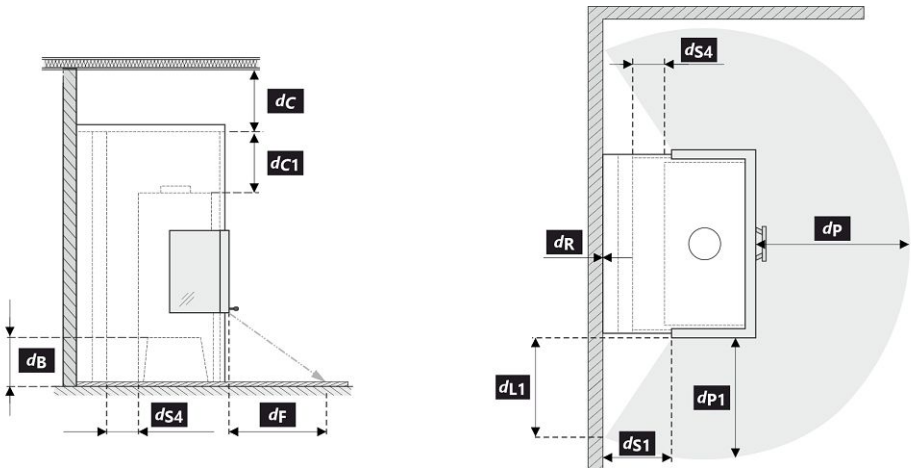


Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, toutes les réglementations locales doivent être respectées, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes.

Légende	Note	Description	Matériel	Dimension
1		Appareil ménager	153B 0000 005	
2		Extraction des résidus de combustion	métal	DN200
3		Isolation du raccordement des résidus de combustion		
4		Isolation minérale		
5		Espace de convection autour de l'appareil		
6		Isolation protectrice des murs	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolation protectrice des plafonds	SILCA 250	80 mm
7		Mur de protection	brique creuse cuite	100 mm
8		Mur inflammable		

9	Plaque de béton		
10	Sol inflammable		
11	Support décoratif / ornemental		
12	Support avec espace de ventilation		
13	Entrée d'air de convection		600 cm ²
14	Sortie d'air de convection		800 cm ²
15	Habillage	SILCA 250	40 mm
16	Cadre de support		
17	Plafond inflammable		
18	Panneau isolant de protection pour sols combustibles	SILCA 250	40 mm
19	Régulation de l'air de combustion		
20	Couverture en tôle si de la laine minérale est utilisée		
21	Si nécessaire, une plaque de sol de protection située sous l'appareil		
d _c	Du haut du conduit d'évacuation au plafond combustible		500 mm
d _{c1}	– Du haut de l'insert de cheminée jusqu'au bas de l'isolation du plafond		300 mm
	– Dans le cas d'un échangeur de chaleur installé – du bord supérieur de l'échangeur de chaleur à la partie inférieure de l'isolation du plafond		200 mm
d _{s4}	Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation		120 mm
d _{s5}	Du bord avant de l'insert de cheminée à l'intérieur de l'isolation		10 mm
d _B	Du bas de l'insert de cheminée jusqu'au sol incombustible		50 mm

Avertissement: Panneaux ignifuges / isolants SILCA® 250SB peut être remplacé par un matériau non combustible approprié avec une conductivité thermique (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Mur de protection – brique creuse cuite (épaisseur 100 mm) peut être remplacée par un matériau non combustible adéquat présentant une conductivité thermique (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

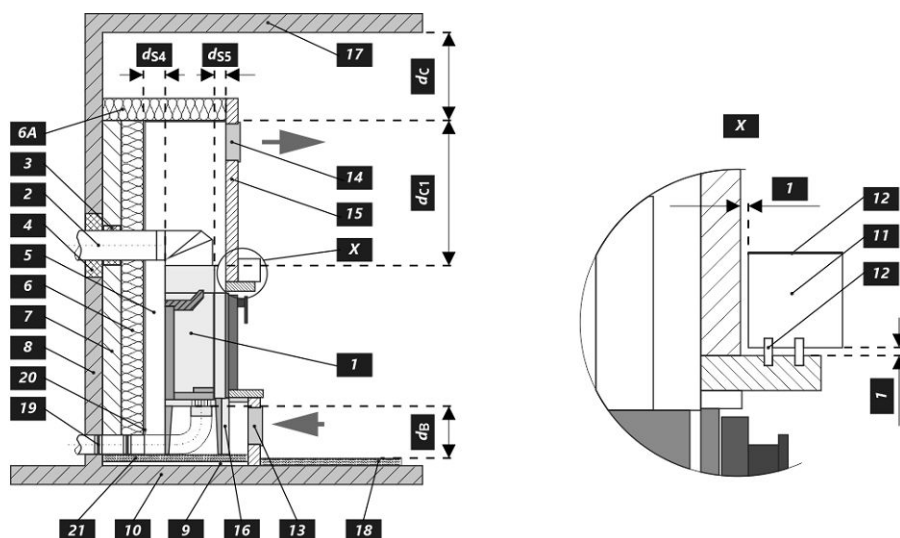

Proprietà dichiarate del prodotto

Specificazioni tecniche armonizzate				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Classificazione del prodotto				Type BE																			
				Potenza termica nominale (nom)				Potenza termica parziale (part)															
Efficienza energetica				$\eta_{nom} \mid \eta_{part}$				82				---								%			
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente				$\eta_{snom} \mid \eta_{s part}$				72				---								%			
Indice di efficienza prodotto				EEI				109															
Etichetta energetica								A+															
Combustibile								Legna															
Combustibile – lunghezza								250-350												mm			
Consumo medio di combustibile								2,20				---								kg/h			
Dose ammessa di combustibile								3,0												kg/h			
Intervallo di aggiunta di combustibile								1 ora															
Strato di base del combustibile								0,22				---								kg			
Criterio per la fine del ciclo di test								4,0				---								Vol.-%			
Quantità di aria di combustione								27,9												m³/h			
Potenza termica nominale				$P_{nom} \mid P_{part}$				7,8				---								kW			
Potenza ter. nom. dello scambiatore di acqua calda				$P_{Wnom} \mid P_{Wpart}$				---				---								kW			
Ppressione massima di funzionamento dell'acqua				P_W				---												bar			
Portata dei fumi di scarico secchi				$\Phi_{f,g nom} \mid \Phi_{f,g part}$				6,0				---								g/s			
Temperatura d'uscita dei gas di scarico				$T_{snom} \mid T_{s part}$				268				---								°C			
Tiro di esercizio				$P_{nom} \mid P_{part}$				12				---								Pa			
Classe di temperatura del camino								T400															
Collegamento al camino collettivo								No															
Stoccaggio del combustibile nell'area della stufa a legna								No															
Riscaldamento massimo della legna nella stufa a legna								---												°C			
Polvere O ₂ = 13 %				$PM_{nom} \mid PM_{part}$				38				---								mg/Nm³			
CO ₂								9,09				---								%			
Emissioni (CO nei gas comburenti all' O ₂ = 13 %)				$CO_{nom} \mid CO_{part}$				0,0946				---								%			
								1182				---								mg/Nm³			
OGC O ₂ = 13 %				$OGC_{nom} \mid OGC_{part}$				42				---								mg/Nm³			
NOx O ₂ = 13 %				$NO_{xnom} \mid NO_{x part}$				83				---								mg/Nm³			
Controllo automatico della combustione								---				---											
Consumo di energia elettrica in modo stand-by				e_{lSB}				---												kW			
Consumo di energia elettrica				$e_{lmax} \mid e_{lmin}$				---				---								kW			
Funzionamento intermittente Funzionamento continuo				INT CON				INT															

Dati tecnici di base

Dimensioni principali (Altezza Larghezza Profondità)		H W L	1342 807 560	mm
Dimensioni della camera di combustione (Altezza Larghezza Profondità)		H W L	546 476 387	mm
Dimensioni dello sportello del focolare (Alt. Larg. Prof.)		H W L	468 654 305	mm
Altezza dell'asse dell'uscita posteriore (laterale)			---	mm
Volume dello scambiatore di aqua calda			---	l
Diametro minimo del condotto fumario			200	mm
Diametro del gola della canna fumaria		d_{out}	200	mm
Diametro dell'afflusso centralizzato di aria			150	mm
Lunghezza mass. (tubo) di alimentazione centrale dell'aria			6000	mm
Peso		m	216	kg

Capacità termica (Potere calorifico)


dimensione minima del locale in cui è installato l'apparecchio

Isolamento della casa – molto buono (20 W/m ³)	ad esempio, casa nuova e isolata / abitata in modo permanente	256	m ³
Isolamento della casa – buono (22,5 W/m ³)		228	m ³
Isolamento della casa – medio (32 W/m ³)		160	m ³
Isolamento della casa – cattivo (45 W/m ³)		114	m ³
Isolamento della casa – molto male (50 W/m ³)	ad esempio, una vecchia casa / un cottage / uno chalet non isolato	102	m ³

Distanza di materiali infiammabili

Nota

Posteriore	d _R	0		mm
Anteriore	d _P d _{P1}	1200	800	mm
Anteriore (rispetto al pavimento)	d _F d _{F1}	500	460	mm
Laterali	d _S d _{S1}	800	440	mm
Laterali – nicchia	d _{S2}	---		mm
Laterali – posizione 45°	d _{S3}	---		mm
Radiazione laterale	d _L d _{L1}	0	0	mm
Dal pavimento	d _B	50		mm
Dal soffitto	d _C	500		mm
Dal bordo posteriore e laterale dell'inserito del caminetto fino all'interno dell'isolazione	d _{S4}	120		mm

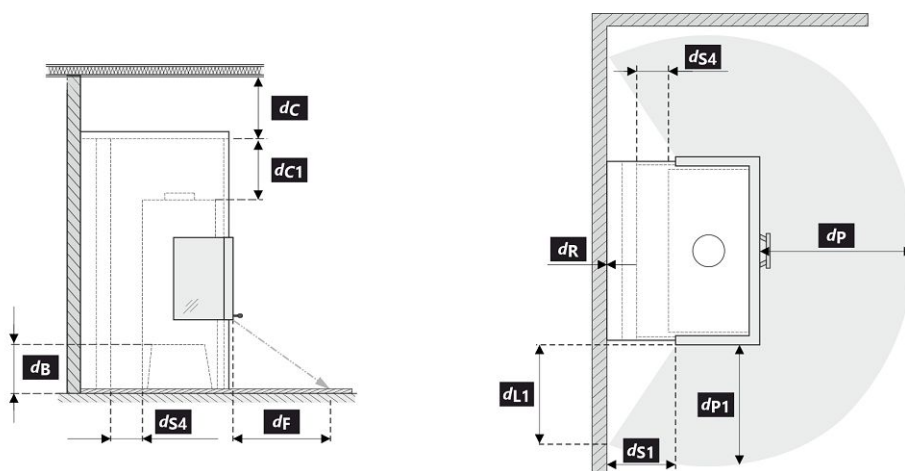


Durante il montaggio e l'uso del prodotto, devono essere rispettate tutte le normative locali, incluse le norme nazionali ed europee.

Legenda	Nota	Descrizione	Materiale	Dimensione
1		Apparecchio	153B 0000 005	
2		Scarico fumi	metallo	DN200
3		Isolamento del raccordo scarico fumi		
4		Isolamento minerale		
5		Spazio d'aria di convezione intorno all'inserito		
6		Isolazione della parete	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolazione del soffitto	SILCA 250	80 mm
7		Parete di protezione	refrattario trafialto	100 mm
8		Parete incombustibile		

9	Lastra di calcestruzzo		
10	Pavimento in infiammabile		
11	Trave decorativa		
12	Trave con intercapedine di ventilazione		
13	Ingresso aria di convezione		600 cm ²
14	Uscita aria di convezione		800 cm ²
15	Rivestimento	SILCA 250	40 mm
16	Telaio di supporto		
17	Soffitto infiammabile		
18	Pannello isolante protettivo per pavimenti infiammabili	SILCA 250	40 mm
19	Gestione dell'aria comburente		
20	Copertura in lamiera con utilizzo di lana di roccia		
21	Se necessario, piastra di protezione sotto l'apparecchio		
d_c	Dall'alto della bocchetta aria superiore al soffitto combustibile		500 mm
d_{c1}	– Dalla parte superiore dell'inserito caminetto alla parte inferiore dell'isolazione del soffitto		300 mm
	– In caso di utilizzo scambiatore di calore, dal bordo superiore dello scambiatore alla parte inferiore dell'isolamento del soffitto		200 mm
d_{s4}	Dal bordo posteriore e laterale dell'inserito del caminetto fino all'interno dell'isolazione		120 mm
d_{s5}	Dal bordo anteriore dell'inserito caminetto fino all'interno dell'isolazione		10 mm
d_B	Dal fondo dell'inserito caminetto al pavimento ignifugo		50 mm

Avviso: I pannelli di protezione antincendio / isolamento SILCA® 250SB possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Parete di protezione – refrattario trafialto (spessore 100 mm) possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

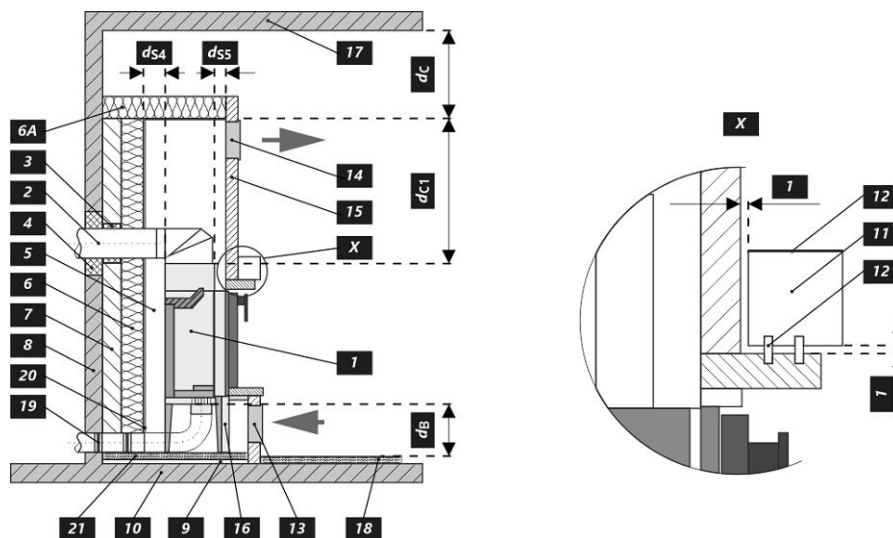

Deklaracija lastnosti

Harmonizirana tehnična specifikacija				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Klasifikacija izdelka				Type BE																			
				Nazivna toplotna moč (nom)				Toplotna moč pri delni obremenitvi (part)															
Energetska učinkovitost				η_{nom} η_{part}				82				---								%			
Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov				η_{snom} η_{spart}				72				---								%			
Indeks energetske učinkovitosti				EEI				109															
Energijska nalepka				A+																			
Gorivo				Drva																			
Priporočljiva dolžina goriva				250-350								mm											
Povprečna poraba lesa				2,20				---				kg/h											
Dovoljena količina lesa				3,0								kg/h											
Interval dobave goriva za nazivno moč				1 ura																			
Osnovni sloj goriva				0,22				---				kg											
Merilo za zaključek preskusnega cikla				4,0				---				Vol.-%											
Zahtevan zrak za izgorevanje				27,9								m³/h											
Nazivna toplotna moč				P_{nom} P_{part}				7,8				---				kW							
Izhod toplovodnega izmenjevalnika				P_{Wnom} P_{Wpart}				---				---				kW							
Maks. delovni tlak				P_W				---				bar											
Masni pretok suhih dimnih plinov				$\Phi_{f, g nom}$ $\Phi_{f, g part}$				6,0				---				g/s							
Temperatura izhodnih dimnih plinov				T_{snom} T_{spart}				268				---				°C							
Vlek dimnika				P_{nom} P_{part}				12				---				Pa							
Temperaturni razred kamina				T400																			
Priključek na skupni dimnik				Ne																			
Skladiščenje goriva v območju peči				Ne																			
Maksimalno segrevanje lesa v območju peči na drva				---								°C											
Prah O ₂ = 13 %				PM_{nom} PM_{part}				38				---				mg/Nm³							
CO ₂								9,09				---				%							
Emisije izgorevalnih plinov (CO v dimne pline pri O ₂ = 13 %)				CO_{nom} CO_{part}				0,0946				---				%							
								1182				---				mg/Nm³							
OGC O ₂ = 13 %				OGC_{nom} OGC_{part}				42				---				mg/Nm³							
NOx O ₂ = 13 %				NO_{xnom} NO_{xpart}				83				---				mg/Nm³							
Avtomatska regulacija gorenja								---				---											
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti				e_{lsb}				---				kW											
Poraba električne energije				e_{lmax} e_{lmin}				---				---				kW							
Prekinjeno delovanje Neprekinjeno delovanje				INT CON				INT															

Osnovni tehnični podatki

Dimenzije (Višina Širina Globina)				H W L				1342 807 560				mm			
Dimenzije zgorevalne komore (Višina Širina Globina)				H W L				546 476 387				mm			
Dimenzije vrat peči (Višina Širina Globina)				H W L				468 654 305				mm			
Višina osi zadnjega (stranskega) izpusta								---				mm			
Prostornina toplotnega izmenjevalnika								---				l			
Najmanjši premer priključka dimne cevi								200				mm			
Premer dimne cevi				d_{out}				200				mm			
Zunanji dovod zraka (ZDZ)								150				mm			
Največja dolžina (cevi) zunanje dovod zraka								6000				mm			
Teža				m				216				kg			


Moč ogrevanja (Kurilna vrednost)
najmanjša velikost prostora primernega za vgradnjo naprave

Izolacija hiše – zelo dobro (20 W/m³)	npr. nova, izolirana hiša / stalno naseljena	256	m³
Izolacija hiše – dobro (22,5 W/m³)		228	m³
Izolacija hiše – srednja (32 W/m³)		160	m³
Izolacija hiše – slabo (45 W/m³)		114	m³
Izolacija hiše – zelo slabo (50 W/m³)	npr. stara, neizolirana hiša / koč / brunarica	102	m³

Varna razdalja od vnetljivih materialov

Opomba

Zadaj	d _R	0	mm
Spredaj	d _P d _{P1}	1200 800	mm
Stran od tal	d _F d _{F1}	500 460	mm
Stran	d _S d _{S1}	800 440	mm
Stran – niša	d _{S2}	---	mm
Stran – postavitev pod kotom 45°	d _{S3}	---	mm
Stransko sevanje	d _L d _{L1}	0 0	mm
Od tal	d _B	50	mm
Od stropa	d _C	500	mm
Od zadnjega in stranskega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije	d _{S4}	120	mm

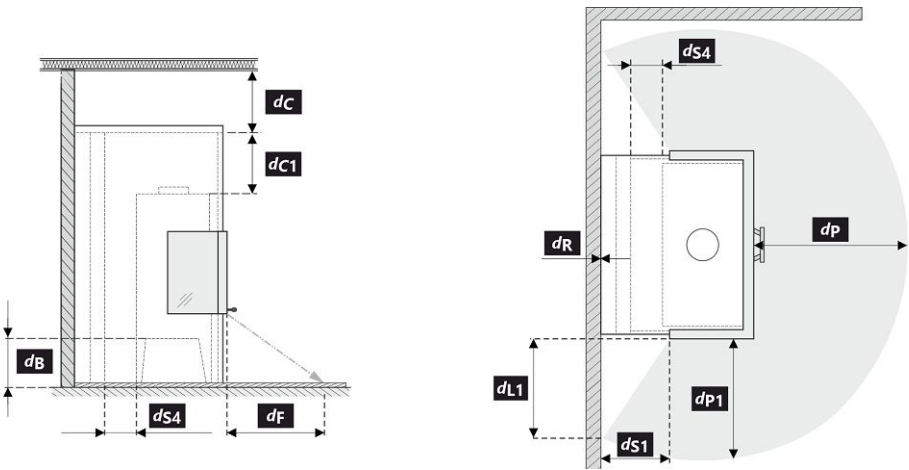


Pri montaži in delovanju izdelka morajo biti upoštevani vsi lokalni predpisi, vključno predpisi, ki se nanašajo na lokalne in Evropske standarde.

Legenda	Opomba	Opis	Material	Dimenzija
1		Naprava	153B 0000 005	
2		Odvod dimnih plinov	kov	DN200
3		Izolacija priključka za odvod dimnih plinov		
4		Mineralna izolacija		
5		Konvekcijski zračni prostor okoli naprave		
6		Zaščitna izolacija sten	SILCA 250	2x50 mm
6A		Zaščitna izolacija stropa	SILCA 250	80 mm
7		Zaščitna stena	votla žgana opeka	100 mm
8		Grobljiva stena		
9		Betonska plošča		

10	Gorljiva podlaga		
11	Dekorativni / okrasni nosilec		
12	Nosilec s prezračevalno zračno režo		
13	Vhod konvekcijskega zraka		600 cm ²
14	Izhod konvekcijskega zraka		800 cm ²
15	Obloga	SILCA 250	40 mm
16	Nosilni okvir		
17	Gorljiv strop		
18	Zaščitna izolacijska deska	SILCA 250	40 mm
19	Regulacija zraka za izgorevanje		
20	Pločevinasti pokrov v primeru uporabe mineralne volne		
21	Po potrebi zaščitna talna plošča pod napravo		
d _c	Od vrha odvoda zraka do gorljivega stropa		500 mm
d _{c1}	– Od vrha kaminskega vložka do spodnje strani stropne izolacije – Pri vgrajenem toplotnem izmenjevalniku – od zgornjega roba toplotnega izmenjevalnika do spodnje strani stropne izolacije		300 mm 200 mm
d _{s4}	Od zadnjega in stranskega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije		120 mm
d _{s5}	Od sprednjega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije		10 mm
d _B	Od dna kaminskega vložka do ognjevarne podlage		50 mm

Opomba: Protipožarne / izolacijske plošče SILCA® 250SB se lahko nadomestijo z ustreznim negorljivim materialom s toplotno prevodnostjo (λ) $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Zaščitna stena – votla žgana opeka (debeline 100 mm) se lahko nadomestijo z ustreznim negorljivim materialom s toplotno prevodnostjo (λ) $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

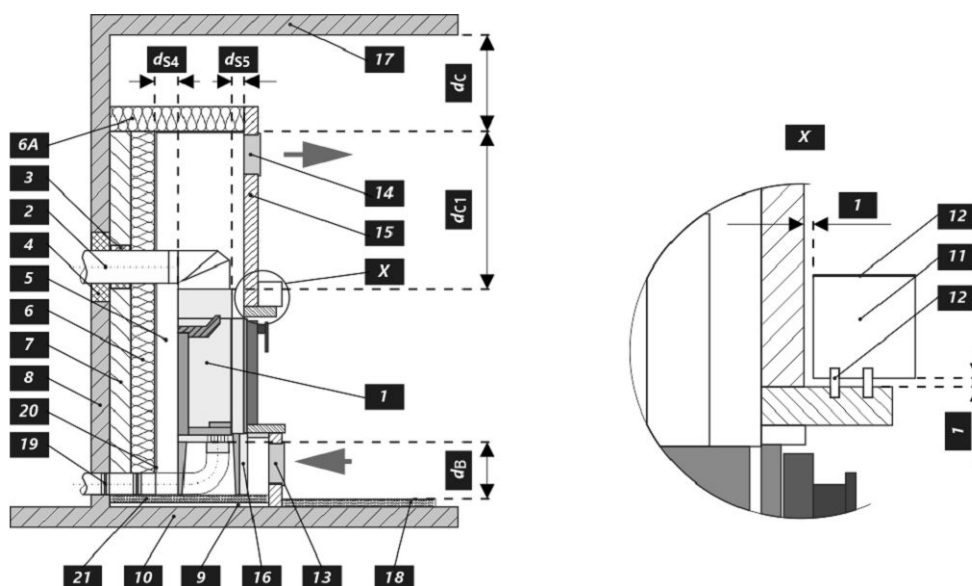

Ilmoitetut ominaisuudet

Yhdenmukaistetut tekniset tiedot				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Laitteen luokittelu				Type BE																			
				Nimellinen lämmöntuotto (nom)				Lämmöntuotto osakuormalla (part)															
Energiatehokkuus				η_{nom} η_{part}				82				---								%			
Tilojen kausilämmityksen energiatehokkuus at nominal heat output				η_{snom} η_{spart}				72				---								%			
Energiatehokkuusindeksi				EEI				109															
Energiamerkintä				A+																			
Polttoaine				Puuhalot																			
Polttopuun pituus				250-350								mm											
Keskimääräinen polttoaineenkulutus				2,20				---				kg/h											
Sallittu puumäärä				3,0								kg/h											
Puun lisäysväli				1 tunti																			
Polttoaineen pohjakerros				0,22				---				kg											
Kokeilujakson päättymisen kriteeri				4,0				---				Vol.-%											
Palamisilman määrä				27,9								m³/h											
Nimellinen lämmöntuotto				P_{nom} P_{part}				7,8				---				kW							
Vesilämmönsiirtimen teho				P_{Wnom} P_{Wpart}				---				---				kW							
Veden maksimi käyttöpaine				p_W				---				bar											
Kuivan savukaasun massavirta				$\Phi_{f,g nom}$ $\Phi_{f,g part}$				6,0				---				g/s							
Savukaasujen ulostulolämpötila				T_{snom} T_{spart}				268				---				°C							
Savuputken veto				p_{nom} p_{part}				12				---				Pa							
Hormin lämpötilaluokka				T400																			
Liitäntä yhteiseen hormiin				Ei																			
Polttoaineen varastointialue				Ei																			
Puun maksimaalinen lämpeneminen varastointialueella				---								°C											
Pöly O ₂ = 13 %				PM_{nom} PM_{part}				38				---				mg/Nm³							
CO ₂								9,09				---				%							
Pölykaasupäästöt (CO savukaasuissa O ₂ = 13 %)				CO_{nom} CO_{part}				0,0946				---				%							
								1182				---				mg/Nm³							
OGC O ₂ = 13 %				OGC_{nom} OGC_{part}				42				---				mg/Nm³							
NOx O ₂ = 13 %				NO_{xnom} NO_{xpart}				83				---				mg/Nm³							
Automaattinen palamisen säätöyksikkö								---				---											
Virrankulutus valmiustilassa				e_{lSB}				---				kW											
Virrankulutus				e_{lmax} e_{lmin}				---				---				kW							
Ajoittainen käyttö Jatkuva käyttö				INT CON				INT															

Tekniset perustiedot

Tärkeimmät mitat (Korkeus Leveys Pituus)	H W L	1342 807 560	mm
Palotilan mitat (Korkeus Leveys Pituus)	H W L	546 476 387	mm
Takan luukun mitat (Korkeus Leveys Pituus)	H W L	468 654 305	mm
Takimmaisena (sivu-)ulostuloaukon korkeus		---	mm
Vesilämmönsiirtimen tilavuus		---	l
Minimaalinen hormin halkaisija		200	mm
Savukanavan liitännän halkaisija	d_{out}	200	mm
Ulkoilmaliitännän halkaisija		150	mm
Ulkoisen ilmanoton enimmäispituus (putki)		6000	mm
Paino	m	216	kg


Lämpökapasiteetti
huoneen vähimmäiskoko, johon laite asennetaan

Talon lämmöneristys – erinomainen (20 W/m³)	esim. uusi lämmöneristetty talo / pysyvästi asuttu	256	m³
Talon lämmöneristys – hyvä (22,5 W/m³)		228	m³
Talon lämmöneristys – tyydyttävä (32 W/m³)		160	m³
Talon lämmöneristys – vähäinen (45 W/m³)		114	m³
Talon lämmöneristys – erittäin huono (50 W/m³)	esim. vanha, lämmöneristämätön talo / mökki / alppimaja	102	m³

Kaugus süttivatest materjalidest

Märkus

Tagaosa	d _R	0		mm
Esiosa	d _P d _{P1}	1200	800	mm
Esiosast põrandani	d _F d _{F1}	500	460	mm
Külg	d _S d _{S1}	800	440	mm
Külg – nišš	d _{S2}	---		mm
Külg – asend 45°	d _{S3}	---		mm
Kiirgus külje suunas	d _L d _{L1}	0	0	mm
Põrandast	d _B	50		mm
Laest	d _C	500		mm
Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast isolatsiooni sisemuseni	d _{S4}	120		mm

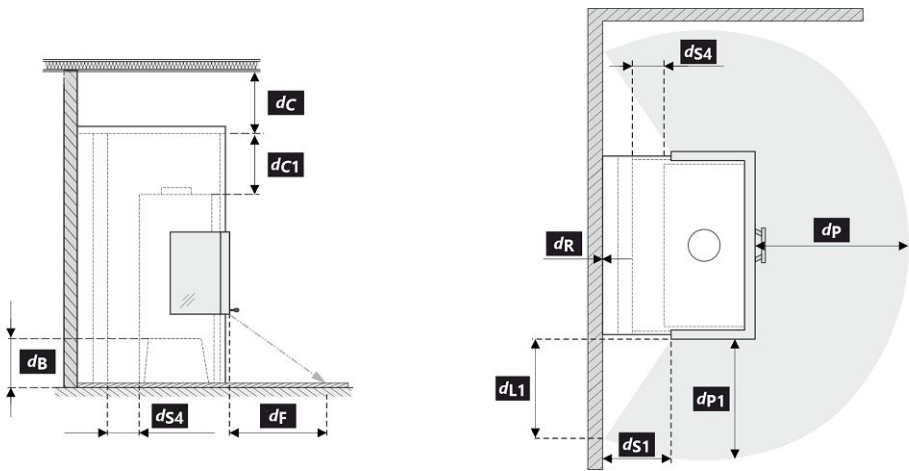


Toote paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb järgida kõiki kohalikke määrusi, kaasa arvatud siseriiklikest ja Euroopa standarditest tulenevad määrused.

Nr	Märkus	Kirjeldus	Materjal	Mõõdud
1	Seade		153B 0000 005	
2	Suitsugaasi väljalasketoru		metall	DN200
3	Suitsugaasi ühenduse soojustus			
4	Mineraalvill			
5	Konvektsiooni õhuruum seadme ümber			
6	Seinte kaitsekiht		SILCA 250	2x50 mm
6A	Seinte kaitsekiht		SILCA 250	80 mm
7	Kaitsesein		põletatud õõnestellis	100 mm
8	Põlev seinamaterjal			

9	Betoonplaat		
10	Põlev põrandamaterjal		
11	Dekoratiivne / muustriline tala		
12	Ventilatsiooni õhupiluga tala		
13	Konvektsiooni sissepuhkevõre	600 cm ²	
14	Konvektsiooni väljapuhkevõre	800 cm ²	
15	Vooder	SILCA 250	40 mm
16	Tugiraam		
17	Põlev laematerjal		
18	Põlevast materjalist põrandat kaitsev soojustusplaat	SILCA 250	40 mm
19	Põlemisõhu reguleerimine		
20	Metallkate, kui kasutatakse mineraalvilla		
21	Vajdusel seadmealuse põrandat kaitseplaat		
d _c	Väljatõmbeventilatsiooni otsast põleva laematerjalini		500 mm
d _{c1}	– Kaminasüdamiku tipust lae soojustuse alumise pooleni		300 mm
	– Kui on paigaldatud soojusvaheti, siis soojusvaheti ülemisest nurgast lae soojustuse alumise pooleni		200 mm
d _{s4}	Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast soojustuse sisepinnani		120 mm
d _{s5}	Kaminasüdamiku eesmisest nurgast soojustuse sisepinnani		10 mm
d _B	Kaminsüdamiku põhjast tulekindla põrandani		50 mm

Hoiatus: Tuletõkke- / isolatsiooniplaadid SILCA® 250SB võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Kaitsesein – põletatud õonestellis (paksus 100 mm) võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

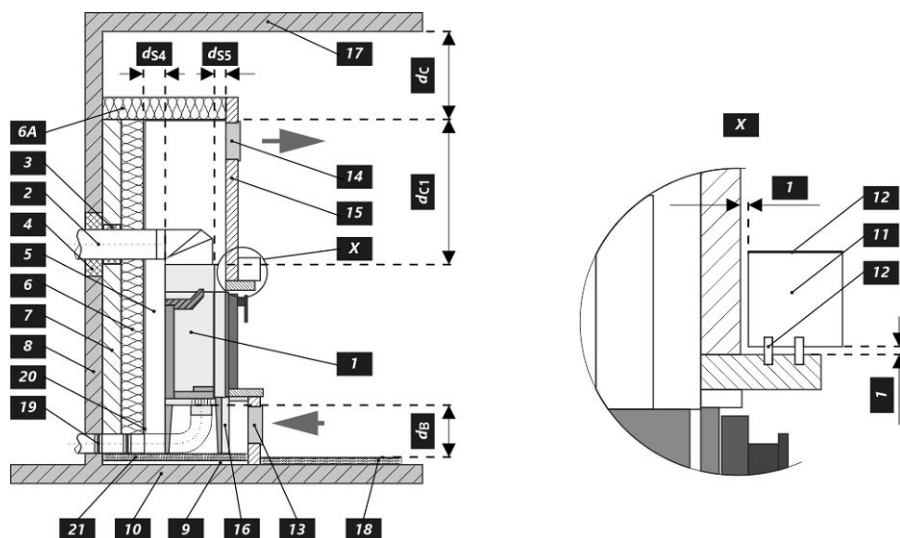

Deklareeritud omadused

Harmoneeritud tehniline spetsifikatsioon				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BImSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Seadme klassifikatsioon				Type BE																			
				Nimivõimsuse juures (nom)				Osalise võimsuse juures (part)															
Energiaühik	$\eta_{nom} \eta_{part}$			82				---															
Kütmise sesoonne energiaühik	$\eta_{snom} \eta_{spart}$			72				---															
Energiaühik	EEI			109																			
Energiamäärgis				A+																			
Küttematerjal				Puuhalud																			
Küttematerjali pikkus				250-350																			
Keskmine küttematerjali tarve				2,20				---															
Lubatud küttematerjali hulk				3,0																			
Küttematerjali lisamise intervall				1 tund																			
Kütuse aluskiht				0,22				---															
Katse tsükli lõpetamise kriteerium				4,0				---															
Põlemisõhu hulk				27,9																			
Nimivõimsus	$P_{nom} P_{part}$			7,8				---															
Soojusvaheti võimsus	$P_{Wnom} P_{Wpart}$			---				---															
Maksimaalne veesurve	p_W			---																			
Suitsugaaside kuivmass määr	$\Phi_{f,g nom} \Phi_{f,g part}$			6,0				---															
Suitsugaaside temperatuur lõõrist väljumisel	$T_{snom} T_{spart}$			268				---															
Suitsutoru tõmme	$p_{nom} p_{part}$			12				---															
Korstna temperatuuriklass				T400																			
Ühendus üldkorstnaga				Ei																			
Küttematerjali ladustamine puude säilitusalal Puidu maksimaalne soojenemine säilitusalal				Ei ---																			
Tolm O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$			38				---															
CO ₂				9,09				---															
Põlemisgaaside emissioon suitsugaaside CO kui O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$			0,0946 1182				---															
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$			42				---															
NO _x O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} NO_{xpart}$			83				---															
Automaatne põlemise reguleerimiseseade				---				---															
Elektritarbimine ooterežiimis	e_{lSB}			---																			
Energiaarve	$e_{lmax} e_{lmin}$			---				---															
Vahelduv töö Pidev töö	INT CON			INT																			

Tehnilised põhiaandmed

Põhimõõtmed (Kõrgus Laius Pikkus)	H W L	1342 807 560	mm
Põlemiskambri mõõdud (Kõrgus Laius Pikkus)	H W L	546 476 387	mm
Kolde ukse mõõdud (Kõrgus Laius Pikkus)	H W L	468 654 305	mm
Tagumise (külgmise) väljalaskeava telje kõrgus		---	mm
Sooja vee soojusvaheti maht		---	l
Suitsutoru minimaalne diameeter		200	mm
Suitsutoru ava diameeter	d_{out}	200	mm
Välisõhu ühenduse diameeter		150	mm
Õhu sissevõtutoru maksimaalne pikkus		6000	mm
Kaal	m	216	kg


Soojusmahutavus

seadme paigaldamiseks sobiva ruumi vähim suurus

Hoone soojustus – väga hea (20 W/m^3)	nt uus soojustatud hoone / hoone, milles elatakse aasta ringi	256	m^3
Hoone soojustus – hea ($22,5 \text{ W/m}^3$)		228	m^3
Hoone soojustus – keskmine (32 W/m^3)		160	m^3
Hoone soojustus – halb (45 W/m^3)		114	m^3
Hoone soojustus – väga halb (50 W/m^3)	nt vana soojustamata hoone / suvila	102	m^3

Kaugus süttivatest materjalidest
Märkus

Tagaosa	d _R	0		mm
Esiosa	d _P d _{P1}	1200	800	mm
Esiosast pörandani	d _F d _{F1}	500	460	mm
Külg	d _S d _{S1}	800	440	mm
Külg – nišš	d _{S2}	---		mm
Külg – asend 45°	d _{S3}	---		mm
Kiirgus külje suunas	d _L d _{L1}	0	0	mm
Pörandast	d _B	50		mm
Laest	d _C	500		mm
Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast isolatsiooni sisemuseni	d _{S4}	120		mm

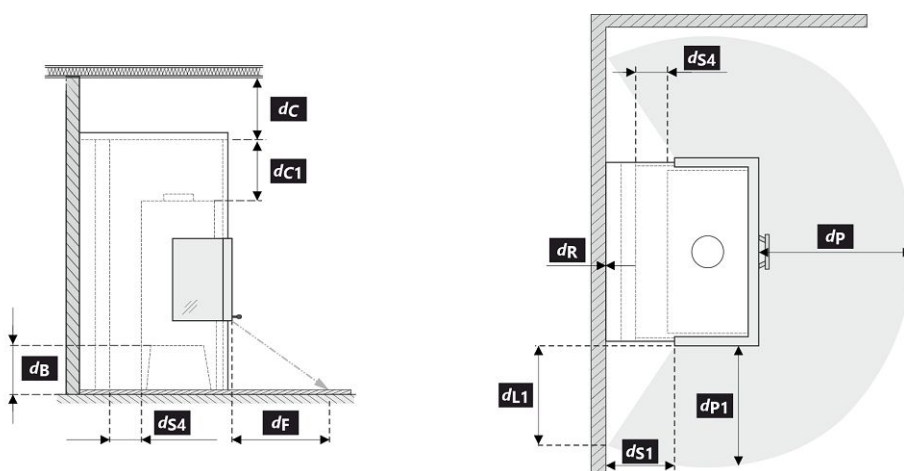

Toote paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb järgida kõiki kohalikke määrusi, kaasa arvatud siseriiklikest ja Euroopa standarditest tulenevad määrused.

Nr	Märkus	Kirjeldus	Materjal	Mõõdud
1	Seade		153B 0000 005	
2	Suitsugaasi väljalasketoru		metall	DN200
3	Suitsugaasi ühenduse soojustus			
4	Mineraalvill			
5	Konvektsiooni õhuruum seadme ümber			
6	Seinte kaitsekiht		SILCA 250	2x50 mm
6A	Lae kaitsekiht		SILCA 250	80 mm
7	Kaitsesein		põletatud õõnestellis	100 mm
8	Põlev seinamaterjal			
9	Betoonplaat			

10	Põlev põrandamaterjal		
11	Dekoratiivne / mustriiline tala		
12	Ventilatsiooni õhupiluga tala		
13	Konvektsiooni sissepuhkevõre	600 cm ²	
14	Konvektsiooni väljapuhkevõre	800 cm ²	
15	Vooder	SILCA 250	40 mm
16	Tugiraam		
17	Põlev laematerjal		
18	Põlevast materjalist põrandat kaitsev soojustusplaat	SILCA 250	40 mm
19	Põlemisõhu reguleerimine		
20	Metallkate, kui kasutatakse mineraalvilla		
21	Vajdusel seadmealuse põranda kaitseplaat		
d_c	Väljatõmbeventilatsiooni otsast põleva laematerjalini		500 mm
d_{c1}	– Kaminasüdamiku tipust lae soojustuse alumise pooleni – Kui on paigaldatud soojusvaheti, siis soojusvaheti ülemisest nurgast lae soojustuse alumise pooleni		300 mm 200 mm
d_{s4}	Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast soojustuse sisepinnani		120 mm
d_{s5}	Kaminasüdamiku eesmisest nurgast soojustuse sisepinnani		10 mm
d_B	Kaminsaüdamiku põhjast tulekindla põrandani		50 mm

Hoiatus: Tuletõkke- / isolatsiooniplaadid SILCA® 250SB võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Kaitsesein – põletatud õõnestellis (paksus 100 mm) võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on $(\lambda) \leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

